


# Двигатели механизмов поворота и вылета стрелы для кранов «Альбатрос» для замены двигателей серии SMH

## Основные технические характеристики двигателей

Обозначение двигателя	Режим работы	Мощность кВт	Соединение обмотки статора	Напряжение, при 50 Гц В	Ток статора А	Соединение обмотки ротора	Напряжение между кольцами ротора В	Ток фазы ротора А	Сопротивление обмотки ротора Ом	Частота вращения об/мин	$\frac{M_{max}}{M_{ном}}$	Момент инерции кг·м <sup>2</sup>	Масса кг
											о.е.		
4MTM 180 L6 (SMH 180 L6)	S3-ПВ 25/40/60%	26/23/19	Δ Υ	220 380	95,5/86,5/75,5 55,5/50,0/43,5	Υ	250	64/57/47	0,0527	960/970/975	2,8/3,2/3,9	0,358	255
4MTM 160 L6 (SMH 160 L6)	S3-ПВ 25/40/60%	17,5/15/13	Δ Υ	220 380	69/61/65 40/35/31,5	Υ	210	52/44/38	0,0582	965/970/975	2,5/2,9/3,4	0,203	165

Габаритные, установочные и присоединительные размеры 4MTM 180 L6

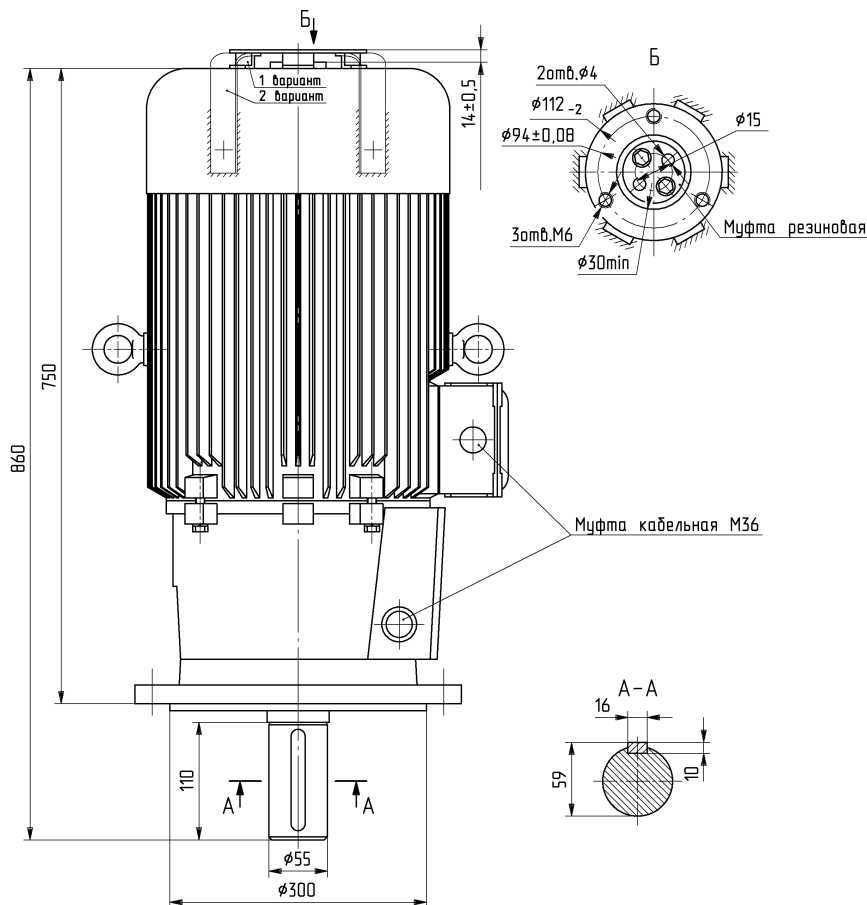

Габаритные, установочные и присоединительные размеры 4MTM 160 L6

